

仕様 Specifications
and Drawing

・図面


曲線階段用〈屋内〉

楽ちゃん号 KF-W


《仕様》

機種	KF-W
駆動方式	ローギア・ラック方式
定員	1名/最大90kg
定格速度	6m/min
電源	AC100V
供給電源	DC24V(バッテリー式)
傾斜角度	0~50度
レール材質	スチールパイプ
レール色	オフホワイト 特殊塗装仕上げ

昇降機外観図

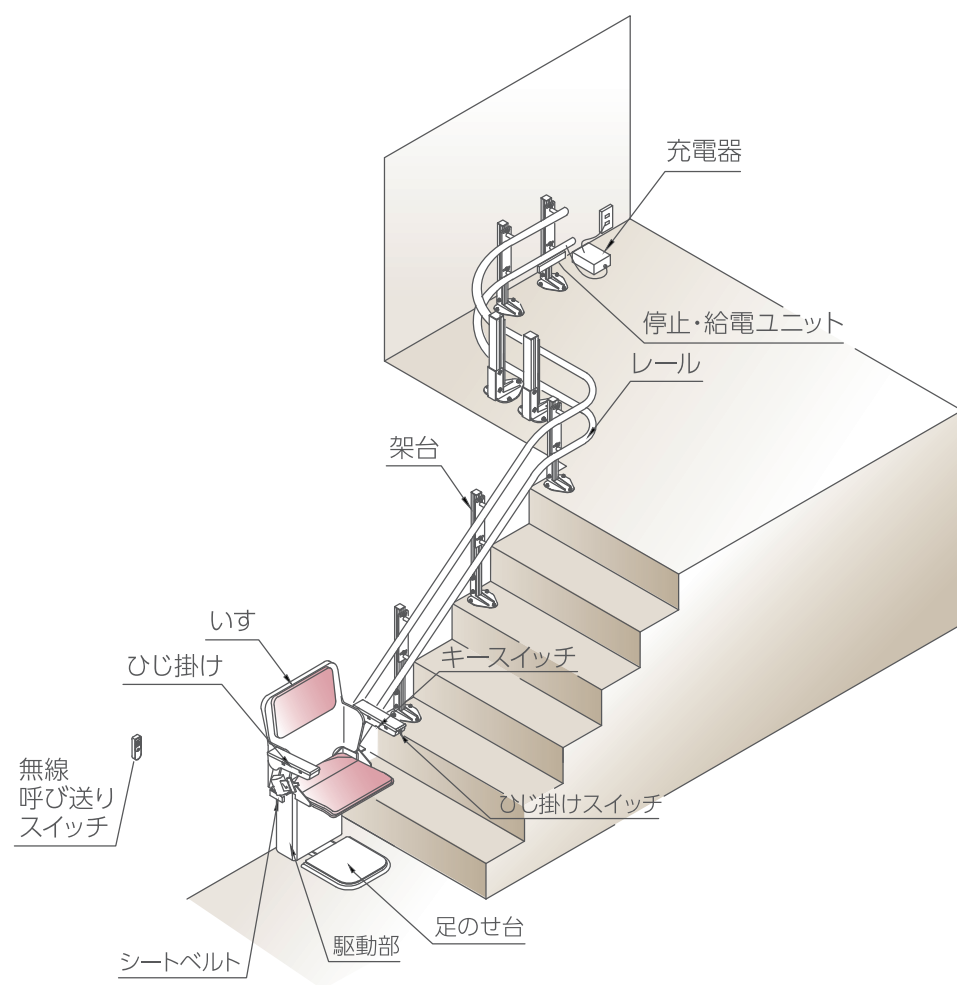

レール寸法図

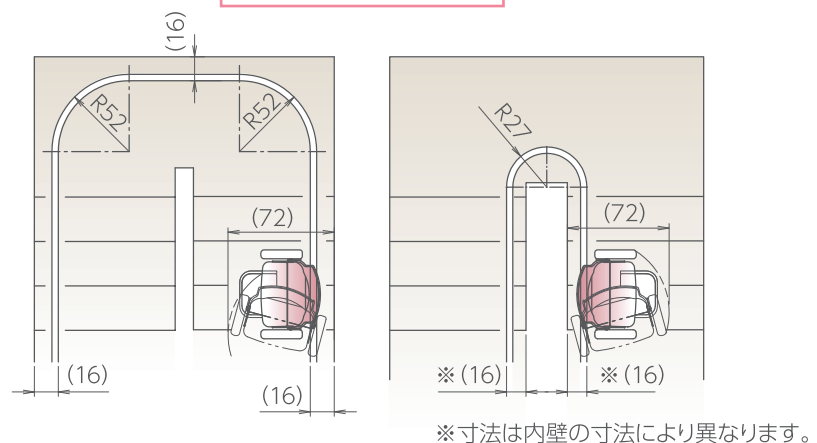


下階側寸法


角度	A寸法	B寸法
30°	a+18	a+41
40°	a+18	a+43
50°	a+18	a+45

・寸法は目安です。階段寸法により異なります。


いす正面図

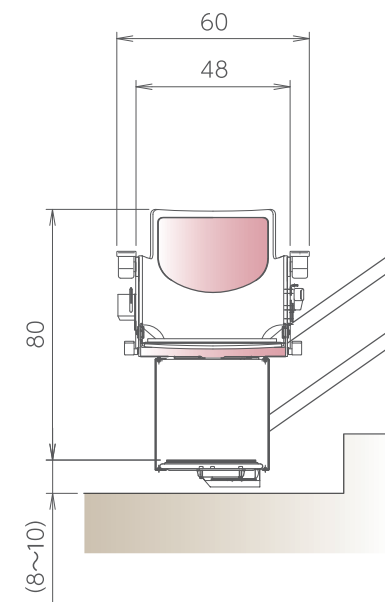


いす回転平面図

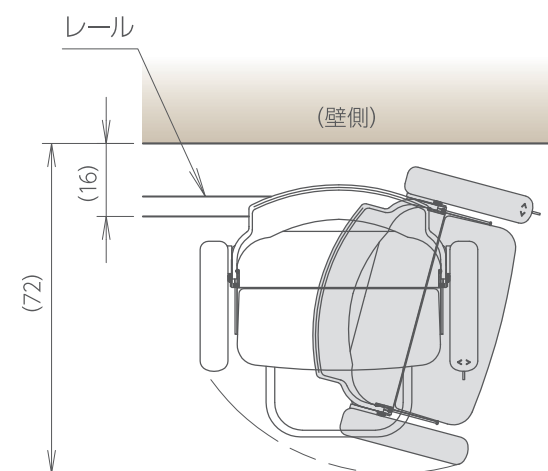

いす側面図

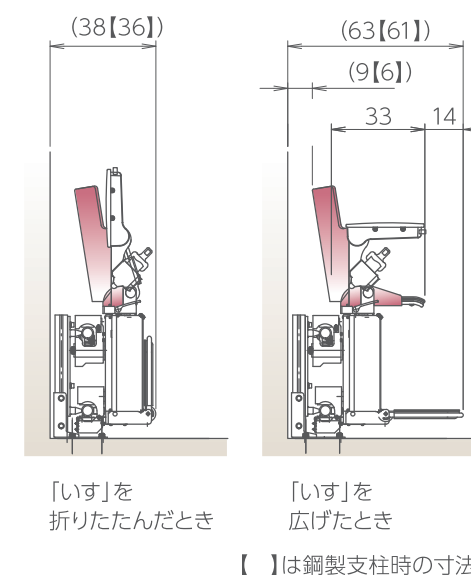

昇降機配線図

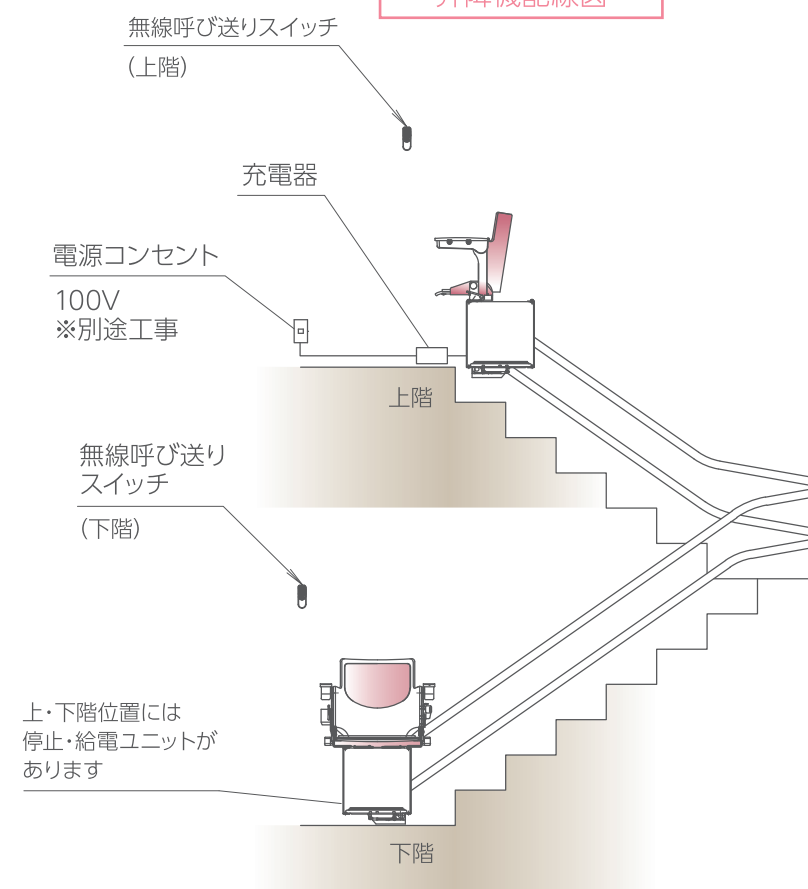

()、【 】 寸法は階段形状・設置条件で異なります。各寸法は標準寸法です。製品上のバラつきにより若干異なる場合があります。

単位:cm(四捨五入)